

VINDUSMARKISE - ROYAL




Farget og stripete duk



Kappe



Sol/Vindsensor

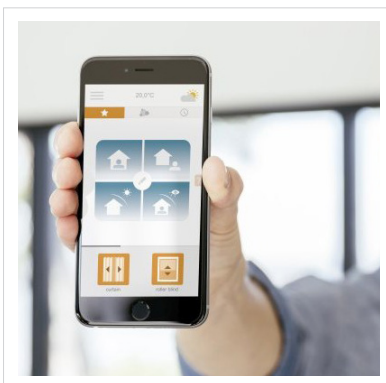

EI-betjening

Maks bredde	4 000 mm (snor) / 6 000 mm (motor)
Maks utfall i mm (arm)	1 200 mm
Betjening	Snor & Motor
Profilfarge	RAL 7035 grå (std) og ru-sort (5 % tillegg)

Generelt

Royal vindu- og fasademarkiser passer til alle typer hus og hytter. De gir svært god solskjerming, hindrer bleking av møbler og interiøre og skjerner for innsyn. Alle våre markiser er kraftige og solide og beregnet for norsk klima. Markisekonstruksjonen er av aluminium, galvanisert og rustfritt materiale.

Trinnløs innstilling av armvinkel, innebygde fjærer som holder duken stram, uansett stilling. Selvsørende lager, så de tåler mer og polyesterlakkerte deler bevarer utseende over tid.

Markiseduken leveres 11 cm smalere enn produktbredden.

Duker

Royal Solskjerming tilbyr **over hundre ulike duker**. Når du skal velge duk til vindusmarkisene dine, så gir mørkere duker alltid best utsyn. Dessuten er det viktig å huske på at alle duker vil skjerme mindre på kveldstid fordi lysforskjellen mellom ute og inne er større på denne tiden. Som standard leverer vi alle vindusmarkiser med markiseduk, men du kan også velge en screenduk.

EI-betjening

Markisene kan leveres med snorbetjening eller motor. De aller fleste av våre markiser leveres med elektrisk betje-

ning. Med en elektrisk markise får du høy komfort og enkel betjening. Velg mellom standardmotor for veggbryter, RTS- eller IO-motor. Som betjening kan du velge mellom fjernkontroll eller app-betjening og annen sol-automatikk.

Våre modeller

Måltilpasset

Markisene er alltid skreddersydde og tilpasset for å passe perfekt til vinduet. Merk at markiseduk leveres 11 cm smalere enn produktbredde.

Barnesikring

Alle våre produkter fåes med barnesikring.

Profilfarger




Pulverlakkert grå Standard




Sort

Monteringsanvisning

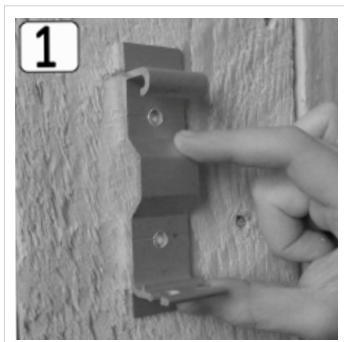


Veggfeste

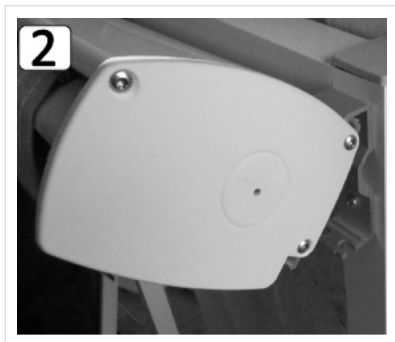

Kassetten føres inn i feste




Kassetten festes med en skrue

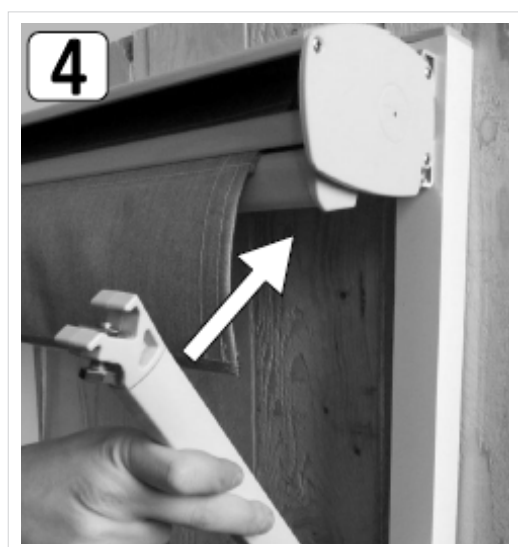

Arm føres inn på bunnprofil



Arm festes til bunnprofil med medfølgende skrue

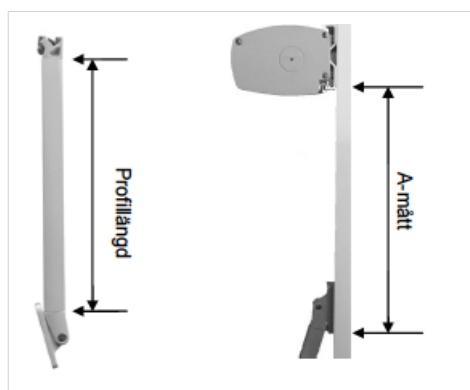

Profiløngde	Arm	"A"
47 cm	60 cm	
57 cm	70 cm	
67 cm	80 cm	
77 cm	90 cm	
87 cm	100 cm	
97 cm	110 cm	
107 cm	120 cm	

xxx